



YOUR GLOBAL GASKET PROVIDER

DATA / SPECIFICATION SHEET

SF 2401

Disponible en:

raisamexTM
hitech sealing products

www.raisamex.mx



DESCRIPCION

El estilo SF 2401 es una hoja de non-asbestos de media calidad y costo eficiente, basada en una mezcla de aramida y fibras inorganicas con un sistema de nitrilo de alta calidad

SERVICIO

El SF 2401 es un material de uso general, adecuado para uso en aceites, gases, agua fria y caliente, vapor de baja presión y varios acidos y alcalis diluidos.

DISPONIBILIDAD

Rango de espesores=
1/64 hasta 1/8 (0.4mm hasta 3.0mm)


Medidas estandar= 80" x 80" (2.0m x 2.0m)
80" x 60" (2.0m x 1.5m)
80" x 40" (2.0m x 1.5m)
60" x 120" (1.5m x 3m)
60" x 60" (1.5m x 1.5m)
60" x 40" (1.5m x 1.0m)

Medidas de Rollos estandar =
Hasta un máximo de 236" x 80" (6.0m x 2.0m)

Puedes ser suministrado con antiadherente y grafitada.

PROPIEDADES FISICAS TIPICAS

Espesor		1/16" (1.5mm)
Densidad		125 lb/ft3
Resistencia Tensil	ASTM F152	1160psi (8MPa)
Compresión	ASTM F36	>6%
Recuperación	ASTM F36	50% min
Estrés residual	BS 7531	20 MPa
Permeabilidad a gases	BS 7531	<1.0mL/min (<1.0 cc/min)
ASTM Oil 1	Aumento espesor	1.0%
ASTM Oil 3	Aumento espesor	4.0%
ASTM Fuel B	Aumento espesor	4.0%

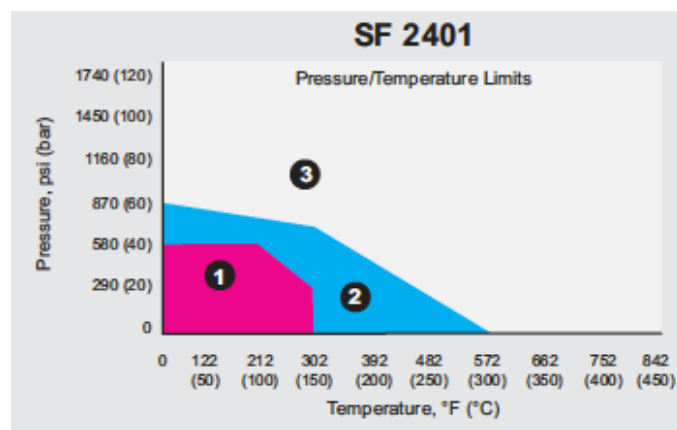

- 1 Adecuado sujeto a compatibilidad química.
- 2 Adecuado en ciertos casos, pero consulte sus requerimientos con Flexitallic.
- 3 Contacte al equipo tecnico de Flexitallic, para aplicaciones Con mayores presiones y temperaturas. Aplicable a 1/16" (1.5mm) y menores

Data Sheet relates to the material as supplied. The information contained herein is given in good faith, but no liability will be accepted by the Company in relation to same. The acquisition of additional information may necessitate revisions to parts or all of this Data Sheet, and such information will be supplied as it becomes available. As the Company's products are used for a multiplicity of purposes, and as the Company has no control over the method of their application or use, the Company excludes all conditions or warranties, express or implied, by statute or otherwise, as to their products and/or their fitness for any particular purpose. Any technical co-operation between the Company and the Customer is given for the Customer's assistance only and without liability on the part of the Company.